


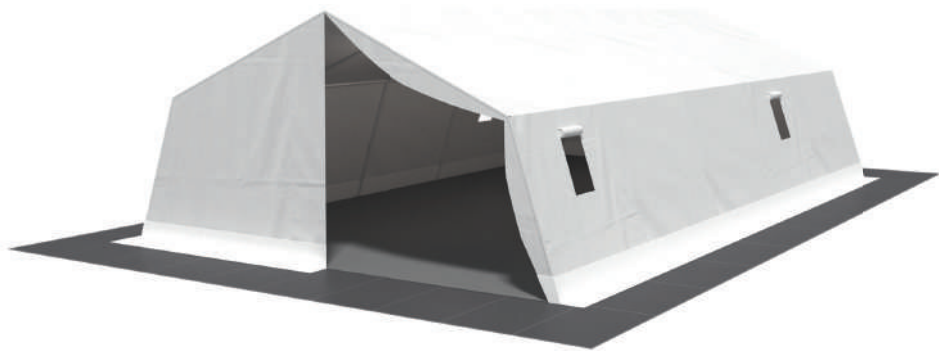


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


TIPO	MEDIDA (B x L x H)	PESO TOTAL LONA MÁS ARMAZÓN	ALTURA DE LA PUNTA	BASE
SAS 24	4,75 x 5,0 x 1,7 m	31 kg + 31 kg = 62 kg	2,5 m	24 m ²
SAS 25	5,0 x 5,0 x 1,9 m	35 kg + 32 kg = 67 kg	2,7 m	25 m ²
SAS 34	5,65 x 6,0 x 1,7 m	31 kg + 42 kg = 81 kg	2,7 m	34 m ²
SAS 35	5,9 x 6,0 x 1,9 m	45 kg + 43 kg = 88 kg	2,9 m	35 m ²
SAS 45	5,65 x 8,0 x 1,7 m	53 kg + 54 kg = 107 kg	2,7 m	45 m ²
SAS 48	5,9 x 8,0 x 1,9 m	61 kg + 56 kg = 117 kg	2,9 m	47 m ²
SAS 56	5,65 x 10,0 x 1,7 m	64 kg + 65 kg = 129 kg	2,7 m	57 m ²
SAS 60	5,9 x 10,0 x 1,9 m	74 kg + 68 kg = 142 kg	2,9 m	59 m ²

SAS TENT 24,25,34,35


SAS TENT SCOPE OF SUPPLY

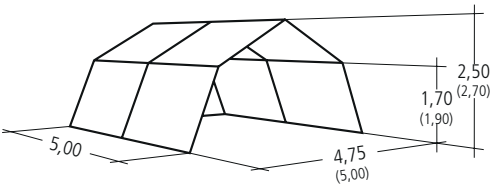


SAS 24 (SAS 25)	
6 barras a 244 cm	6 conectores a presión de 3 brazos
6 barras a 194 cm	3 conectores a presión de 4 brazos
6 estacas a 173 cm (194 cm)	6 clavijas
Componente más largo: 244 cm	

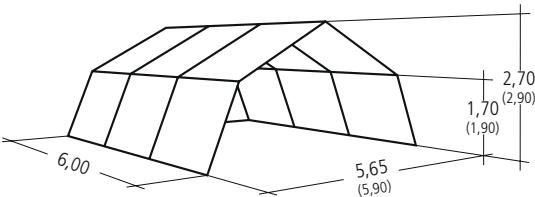

SAS 34 (SAS 35)	
8 barras a 244 cm	6 conectores a presión de 3 brazos
9 barras a 194 cm	6 conectores a presión de 4 brazos
8 estacas a 173 cm (194 cm)	8 clavijas
Componente más largo: 244 cm	

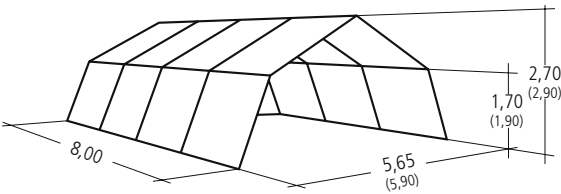

SAS 45 (SAS 48)	
10 barras a 244 cm	6 conectores a presión de 3 brazos
12 barras a 194 cm	9 conectores a presión de 4 brazos
10 estacas a 173 cm (194 cm)	10 clavijas
Componente más largo: 244 cm	

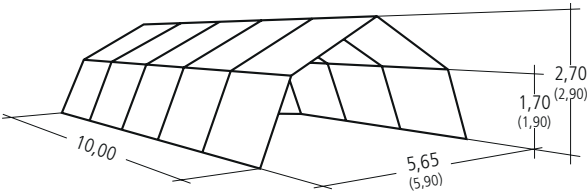

SAS 56 (SAS 60)	
12 barras a 244 cm	6 conectores a presión de 3 brazos
15 barras a 194 cm	12 conectores a presión de 4 brazos
12 estacas a 173 cm (194 cm)	12 clavijas
Componente más largo: 244 cm	